

HOBART


OPPVASKTEKNIKK
GLASSVASKERE **GP**



PREMAX **GP**



Premium-modellen med integrert tørkefunksjon gir et perfekt tørkeresultat. Det er den ideelle løsningen for barer etc., da ingen damp kommer ut når døren åpnes. Kurvstørrelse 500 x 500 mm, installasjonshøyde 825 mm.

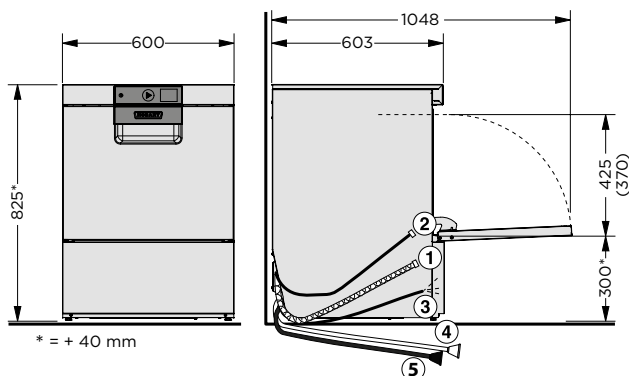

TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID20/OD25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømningsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med vannavherder) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
③ Elektrisk kabel	2.000 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.500 mm
⑤ Tørremiddel	2.500 mm

TEKNISKE DATA

Programtider*	60 / 90 / 120 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2 l/kurv
Tankvolum	10,6 l
Tankoppvarming	1,7 kW

STRØMFORSYNING

Standard / Alternativ	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1N)
Alternativ 2	230 / 50 / 3

BOOSTEREFFEKT

Standard	6,2 kW
Alternativ	2,1 kW
Alternativ 2	4,1 kW

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard	6,8 kW 3 x 16 A
Alternativ	3,3 kW 16 A
Alternativ 2	4,7 kW 3x 16 A

Vaskepumpe	0,5 kW 350 l/min
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	425 (370) mm**
Støynivå	60,5 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	70 / 60 kg

PRODUKTFORDELER

- **TOP-DRY tørking:** Integrert tørketeknologi - ikke behov for manuell tørking og polering
- **VAPOSTOP²:** Integrert dampkondensering gjør at damp ikke strømmer ut når dør åpnes. Damp slippes heller ikke ut i kondenseringsfasen.
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på et minimum for å garantere et fullt hygienisk vaskeresultat
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten behov for verktøy
- **Intelligent datadokumentasjon:** Automatisk registrering av viktige driftsdata og -forbruk og meldinger i displayet
- **USB-grensesnitt:** Enkel nedlasting av driftsdata i form av en protokoll via en USB port
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **Kaldtvannsskylling:** Skyllingen kan kobles om fra varmt til kaldt vann slik at du får nedkjølte glass uten tap av tid
- **Intensivprogram:** Intensive skylling for å vaske glass med en kritisk design med en øket mengde friskvann
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Opsjonelt varsel for kjemikalier:** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemikaliebeholdere
- **Hygieneprogram:** For fjerning av kalsiumkarbonat og andre avleiringer i vaskekammer og vaskearmsystem

* Termostopp sikrer at påkrevde temperaturer oppnås med kaldtvannstilkobling og/eller 230 V enfase-tilkobling. Programtidene øker. Dersom vannets hardhetsgrad overstiger 3 °dH anbefaler vi en maskin med innebygd vannavherder eller et eksternt kalkfilter. For å unngå striper eller flekker på vaskegodset anbefaler vi å benytte en demineraliseringspatron (HYDROLINE STAR) eller vårt omvendte osmose system HYDROLINE PURE.

** Maskiner med TOP-DRY har redusert brukshøyde bakerst til venstre i vaskekammeret.