



OPPVASKTEKNIKK
KURVTUNNELMASKIN **CP** | **CN**



132 FØRSKJELIGE 1 MA
DELER



SKIN



HOBART

TOPP YTELSE PÅ KJØKKENET

Hos HOBART er vi stolte av å levere pålitelig kjøkkenutstyr
av høy kvalitet som er bygget og testet for å
sikre at uansett hvilke utfordringer dagen bringer,
kan du møte dem med HOBART.

Let's make it happen!



7 BRANSJER
UTALLIGE UTFORDRINGER
1 LØSNING



SPISESTEDER

Bar & pub / bistro & kafé
hotell & restaurant



OFFENTLIG FORPLEINING

Sykehus / alders- & sykehjem
Kantine / utdanningsinstitusjoner – skole og universitet



BAKERI

Bakerifilialer / produksjon / bakeindustri



SLAKTERI

Slakterbutikk / næringsmiddelindustri



INDUSTRI



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





BEDRE ELLER BEST DU HAR VALGET!

PROFI linjen – alt som en profesjonell oppvaskmaskin trenger. Den vellykkede produktserien fra HOBART er i bruk overalt der hvor oppvaskmengden og tilsmussing av kjøkkenredskap krever perfekt arbeid av en ekte proff. Den kombinerer effektiv oppvaskteknikk med høy betjeningskomfort og lave driftskostnader. Et bredt utvalg av utstyrsopsjoner gjør **PROFI** linjen til en skreddersydd oppvaskløsning for de forskjellige bruksområder.

PROFI LINJE

PREMAX linjen er den riktige modellen for alle som vil mer. Fordi **PREMAX** setter milepæler på alle områder: Minimale driftskostnader ved imponerende betjeningskomfort kombinert med maksimal ytelse. **PREMAX** linjen er den mest økonomiske og mest innovative oppvaskmaskinlinjen på markedet. I tillegg til utstyret til **PROFI** modellene overbeviser **PREMAX** ved enestående produkt egenskaper og er den ideelle partneren for de høyeste krav til en perfekt organisert oppvask.

PREMAX LINJE

MODELLENE

VI HJELPER DEG MED VALGET!

PROFI **CN**

Profesjonell, kraftig og pålitelig for de daglige utfordringene på kjøkkenet.



PREMAX EKSKLUSIV-LINJE


PREMAX **CP**

Maskinen du velger hvis du er ute etter optimal økonomisk effektivitet. Med sine enestående funksjoner representerer den en stor forbedring av prosessene på kjøkkenet og takler enhver utfordring.



HOBART

HOBART

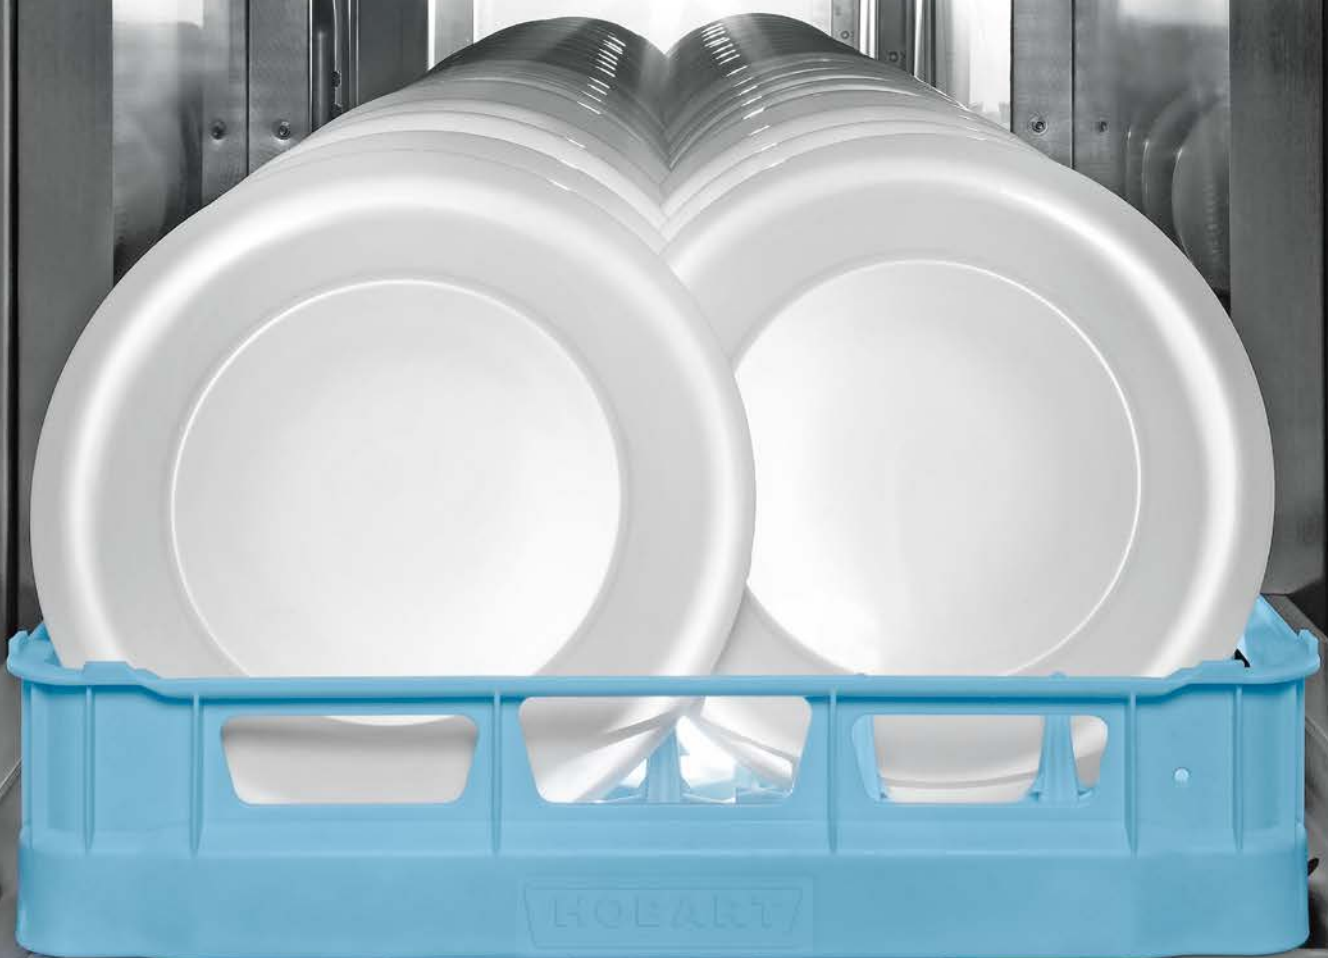

HØY LØNNSOMHET

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

50PROCENT SLUTTSKYLLING

Optimal bortskylling av kjemikalier

Spar opptil 60 % av vannet – 50PROCENT slutt-skylling gjør det mulig: Sluttskyllingen brukes til å skylle bort rengjøringskjemikalier. Fordelingen av vannet er den avgjørende faktoren med hensyn til nødvendig vannvolum.

Den patenterte 50PROCENT sluttskylling er utstyrt med spesielle presisjonsdyser. De sprer sluttskyllevannet til et fint gardin av vann og danner dermed en vannfilm på oppvaskgodset. Som et resultat av den optimale vannfordelingen blir denne mikrotynne filmen tilstrekkelig til å skylle bort oppvaskvannet. I tillegg til konvensjonell skylling sprayer 50PROCENT sluttskylling dessuten oppvaskgodset via laterale skyllearmer.

En oversikt over fordelene

- Reduksjon av skyllevannsvolumet med opp til 60 %.
- Betydelig reduksjon av skyllemiddel og energiforbruk.
- Optimalisert vaskevann som vasker oppvaskgods.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

TOP-TEMP ENERGISTYRING

Forhindre energitap før de oppstår

Reduser energitapet fra oppvaskanlegget ditt med opptil 20 % med den patenterte energistyringen som er standardutstyr.

I dette systemet blir de varme sonene omgitt av de kjøligere sonene som forvask og tørking. Det skaper en temperaturgardin som sørger for at luftutvekslingen bare kan finne sted inne i maskinen. Kurvtunnelmaskinene i **PREMAX** serien er karakterisert ved en spesiell temperaturprofil og utnytter dette systemet på en optimal måte.



HØY LØNNSOMHET

CLIMATE ENERGISPARESYSTEM

For effektiv bruk av energi


Reduser kostnadene – øk effektiviteten – beskytt miljøet: CLIMATE energisparesystemet hjelper deg ikke bare å forhindre energitap, men også å senke maskinens driftskostnader.

Hvordan fungerer det?

Energien i den varme avtrekksluften blir kontinuerlig tilbakeført til maskinen ved hjelp av et varme-gjenvinningssystem. Dette kan spare opp til 10 kWt.

Fordelene for deg

- Betydelig reduksjon i driftskostnader for maskinen din
- Minimalt energitapet via avtrekksluften
- Krever ikke direkte avtrekksforbindelse til romventilasjonssystemet

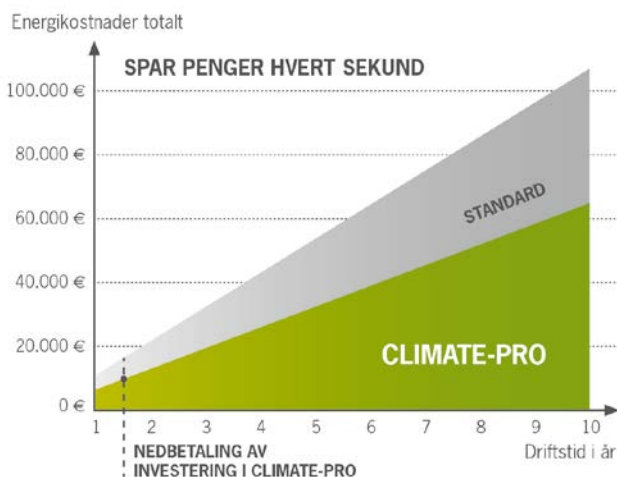

CLIMATE-PRO ENERGISPARESYSTEM

Innovasjon møter økonomi møter energieffektivitet

Du kan spare opptil 20 kW/t med det nye energisystemet CLIMATE PRO

Vår intelligente løsning for deg

Den termiske energien i avtrekksluften blir fullstendig regenerert ved hjelp av den nyeste teknologien og tilbakeført til vasken og til tørkeprosessen. Det bidrar ikke bare til å redusere energiforbruket for din maskin, men det gir også besparelser på de relaterte driftskostnadene.

I tillegg

Som et resultat av konstant lav avtrekksluftstemperatur på 17 °C blir romklimaet forbedret i henhold til VDI 2052.



Enda mer effektiv!

LOW-CHEM SPARESYSTEM FOR OPPVASKMIDDEL

Reduser forbruket av oppvaskmiddel og dermed også kostnadene!

Den samlede friskvannsmengden er delt. LOW-CHEM, det sparesystemet for oppvaskmiddel i **PREMAX** serien, leder kun 75 l og systemet i **PROFI** serien 105 l av friskvannet inn i vasketanken for regenerering av oppvaskmiddelopløsningen. Bare dette volumet ledes inn til hovedoppvasken og blandes med oppvaskmiddel. Oppvaskmiddeldosering avhenger av friskvannsvolumet, noe som betyr at du sparer en tilsvarende mengde kjemikalier. Det gjenværende vannet pumpes direkte inn i forvasketanken via et forbiføringsrør.

Ditt resultat:

Sammenlignet med konvensjonelle systemer reduserer **PREMAX** serien forbruket av oppvaskmiddel med opptil 80 %, og **PROFI** serien med opptil 70 %.

LOW-FLOW SKYLLESYSTEM

Spesielt effektiv vannsparing

Det nye superøkonomiske skyllesystemet sikrer perfekte resultater:

Den nøyaktige plasseringen av skylledysene og den fine forstøvningen av sluttskyllevannet i kombinasjon med en oppstrøms dryppseksjon kan redusere vannforbruket til opptil 80 l/t.

LOW-CHEM INTENSIVE SPARESYSTEM FOR OPPVASKMIDDEL

Rengjøringskjemi: Bruk bare så mye du trenger.

Lavere kjemiforbruk betyr reduserte driftskostnader for deg samtidig som du beskytter miljøet – det nyutviklede valgfrie LOW-CHEM INTENSIVE oppvaskmiddelsparesystemet gjør dette mulig.


Og her er hvordan det fungerer

En sensor i vasketanken kontrollerer kontinuerlig kvaliteten på vaskevannet og regenererer etter behov. Avhengig av omfanget av tilsmussing, føres vann fra skyllingen over i hovedvasketanken kort tid etter behov er registrert. Kjemidoseringen justeres for å tilpasses tankregenereringen.

En oversikt over fordelene

- Oppvaskmiddelforbruket ditt reduseres igjen med opptil 30 % med LOW-CHEM oppvaskmiddelsparesystem.
- Automatisk kjemidosering, presis etter behov.
- Optimal vaskevannskvalitet garanterer skylleresultat.

LOW-CHEM INTENSIVE



Wash water is continuously monitored to enable need-based chemical dosing.



BEST OPPVASKRESULTAT

PREMAX EKSklusiv-LINJE

HOT-TEMP-VASKING

Forbedrer effekten av kjemien

Viste du at det er vanntemperaturen som betyr mest for oppvaskresultatet? Sammenlignet med konvensjonelle oppvasksystemer vasker HOT-TEMP høytemperaturvasking med ca. 67 °C – i stedet for 60 °C. Det fører til en betydelig økning av effektiviteten til kjemien, og oppvaskgodset blir rent hurtigere.

I tillegg

Det varme vann til HOT-TEMP-vasken øker kapasiteten til maskinen med opptil 50 %. Det betyr at maskinen også tar opp mindre plass.




TRI-RINSE-SKYLLING

Trippel skylleeffekt

TRI-RINSE skyllesystemet består av et forskyllingsdyse, resirkulert pumpeforskylling og den siste sluttskylling. Forskyllemunnstykket er plassert foran pumpeforskyllingen, og skyller oppvaskmiddelopløsningen av oppvaskgodset. Pumpeforskyllingen starter så og etterfølges til slutt av en sluttskylling med ferskvann.

For deg betyr dette

Et perfekt resultat – fordi oppvaskgodset går gjennom tre trinn med skylling.

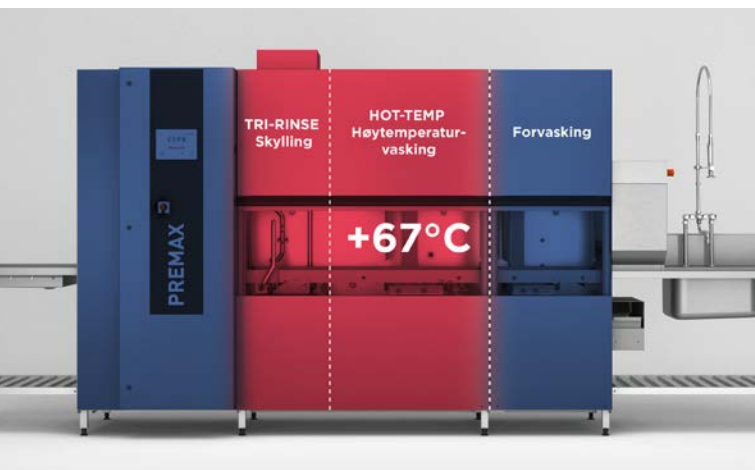


CONTACT-PLUS OPPVASKSYSTEM

Gir et perfekt vaskeresultat

Innovative vaskarmer gjør at vaskevannet er i lengre kontakt med oppvaskgodset, noe som gir et forbedret oppvaskeresultat. Under vaskingen er en jevn fordeling av vaskevannet essensielt for å oppnå et perfekt oppvaskeresultat. For at vannstrålene skal bli effektivt fordelt har HOBART utformet dysene som et kjøttben i profil som gjør at de dekker et større område og mer presist enn konvensjonelle dyser.

Fordelen for deg

Jevn og kompakt fordeling av vaskevannet på oppvaskgodset gir et betydelig forbedret oppvaskeresultat.



RO-L OMVENDT OSMOSE-SYSTEM

Eliminerer vannflekker

Stygge flekker på glass, tallerkener eller knivblader? Mineraler i vannet etterlater ofte synlige rester når tallerkenene tørker, og gir et lite attraktivt inntrykk.

Slutt på kjedelig manuell polering

Pålitelig, flekkfri og hygienisk: Kontinuerlig behandling med en avasert membran og filter-teknologi sørger for at vannet er fullstendig avmineralisert. Det gir en permanent løsning for hygienisk rent oppvaskgods uten flekker. Hygienisk risiko som følge av manuell pussing er på forhånd allerede eliminert.

I tillegg

RO-L omvendt osmosesystem kan enkelt monteres i et separat kabinett ved siden av oppvaskmaskinen.



**HOBART**

BESTE TØRKERESULTAT

DYNAMIC-DRY TØRKING

Gjør tørking av tallerkenene enkelt.

Bruker du vanligvis et tørkehåndkle for å ettertørke kopper, tallerkener eller kantiner? Sett en stopper for dette ekstraarbeidet - og for tallerkener som fortsatt er våte når de kommer ut av maskinen.

Vår DYNAMIC DRY tørking bruker avansert vifteteknologi. Den gir høyere lufthastigheter og dermed økt effektivitet. Du ser resultatet umiddelbart på vaskegodset: Selv store fordypninger, uthulninger og tomrom blir fullstendig tørre. Samtidig er DYNAMIC DRY-viften spesielt energieffektiv, og forbruker mindre energi enn konvensjonelle systemer.

Fordelen for deg

Du får et optimalt tørkeresultat og sparer tiden det tar å tørke manuelt.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

HIGH-TEMP PUMPEFORSKYLLING

Øker selvtørkingseffekten

Forbedret tørkeresultat kombinert med redusert bruk av energi. Temperaturen er en hovedfaktor for et perfekt tørkeresultat. Det er grunnen til at den patenterte pumpeforskyllingen i **PREMAX**-serien sirkulerer det ekstra oppvarmede vannet flere ganger, noe som varmer opp oppvaskgodset enda mer, og dermed øker selvtørkingseffekten.

Fordelene for deg

Tørkeresultatet blir betydelig optimert, samtidig som energien spares i tørkesonen.

LØSNING FOR GJENBRUKBART OPPVASKGODS I PLAST

PREMAX- og PROFI-kurvtunneloppvaskmaskiner tar oppvask av gjenbrukbare plastoppvaskgods til en ny dimensjon: Enda mer effektivitet, enklere håndtering og uslåelig tørking.


Vår DYNAMIC DRY tørking bruker avansert vifteteknologi. Den gir høyere lufthastigheter og dermed en 50% økning av effektiviteten. Ikke bare er tørkeprosessen vår uslåelig, men også den økte maskinkapasiteten. Våre kurvtunneloppvaskmaskiner kan vaske opptil 60 kurver eller 1500 kopper per time.



En oversikt over fordelene

- Perfekt tørt plastoppvaskgods for gjenbruk, eliminerer behovet for manuell tørking
- Automatisk gjenkjenning av kurver med plastoppvaskgods for gjenbruk, gir optimale forhold ved vask av assortert oppvask
- Automatisk justering av transporthastighet
- Automatisk økning av vifteeffekt og aktivering av en hjelpevifte
- Ingen ekstra plass nødvendig for tørking



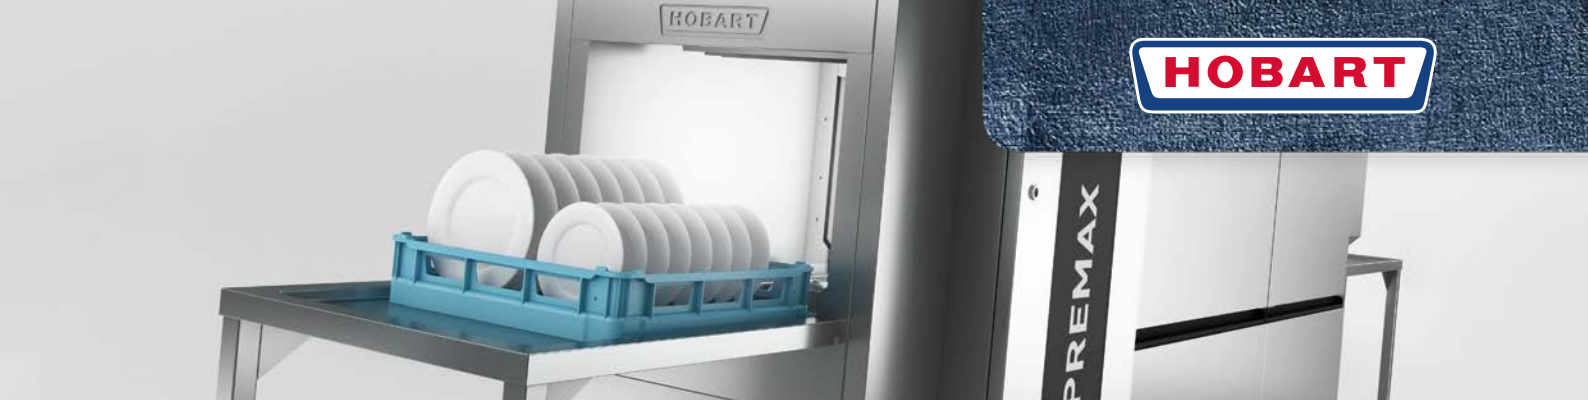

SENSOTRONIC OPPVASKINTELLIGENS

AQUA-ADAPT VANNFORBRUK-KONTROLL

Intelligent og effektiv håndtering av vannforbruket.

Vannforbruk-kontrollen AQUA-ADAPT tilpasser automatisk ferskvannsforbruket per time til den valgte transporthastigheten. Vannmengden per maskin er alltid ideell.

Fordelene for deg

Man unngår unødvendig høyt vannforbruk ved lave maskinhastigheter. Oppvaskgodset skylles alltid med samme mengde vann, uavhengig av maskinhastigheten. Dermed får man et jevnere oppvaskresultat.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

SENSO-ACTIVE RESSURSHÅNDE-RING

Ferskvannsforbruket holdes konstant på et ideelt minimum.

Ressursstyringssystemet SENSO-ACTIVE tar innovativ oppvask et skritt videre, og holder skyllevannsforbruket på et nødvendig minimum. De smarte smussdetektorene oppdager all økt tilsmussing av oppvaskvannet og øker automatisk mengden ferskvann som tilføres maskinen.


Fordelen for deg

Dette sikrer helt automatisk en høy vaskevannskvalitet i tanken, samtidig som det gjennomsnittlige vannforbruket holdes ekstremt lavt.

SENSO-SPACE TOMROMSDETEKTERING

Sluttskyllevannsforbruket holdes konstant på et ideelt minimum.

Five benefits all at once: Save water, go easy on your purse, be gentle on the environment and reduce your energy and chemical consumption!

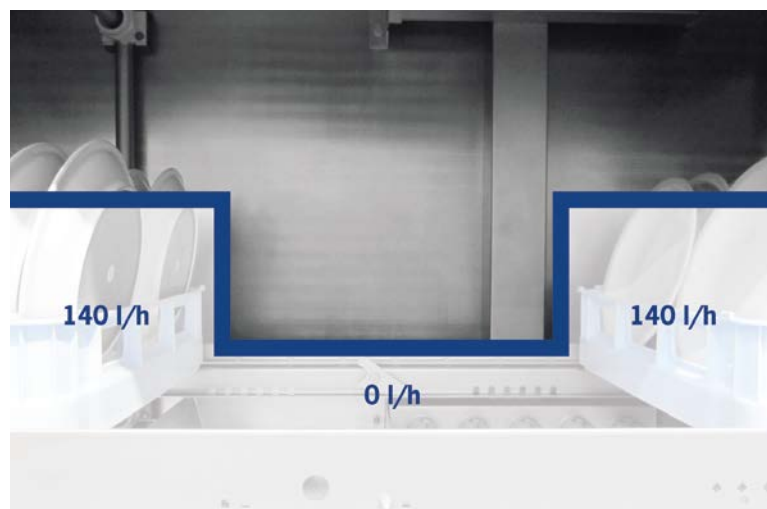

Hvordan virker det?

Varierende mengde oppvaskgods kan føre til at en kurvtunnmaskin ikke blir fullt utnyttet hele tiden. Det vil som regel oppstå mellomrom mellom kurvene. Den patenterte SENSO-SPACE tomroms-detekteringen registrerer disse mellomrommene automatisk og regulerer vannforbruket til et nødvendig minimum.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

BEST-START SYSTEMSJEKK

Automatisk overvåking av funksjoner

Vær alltid oppdatert: Hver gang en kurvtunnelmaskin fylles med ferskvann, sjekkes funksjonene i oppvarmingssystemene, vaskesystemene, avløps-ventilene og silsystemene automatisk.

Enkelt, strukturert lettforståelig display

Status for maskinkomponentene i **PREMAX**-serien blir vist på en enkel lettforståelig måte ved hjelp av den fargeberøringsskjermen. Avvik fra nominell status vises ved hjelp av symboler og tekst. Vårt intelligente system foreslår automatisk korrigerende tiltak.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

OPPVASKGODSDETEKTERING

Den intelligente måten å vaske opp glass og bestikk på

Kravene ved vask av glass og bestikk er spesielt høye og er annerledes enn for tallerkener, gryter eller brett. HOBART oppvaskgodsdetektering instiller automatisk maskinen til å imøtekomme de høye standardene for rengjøring av glass og bestikk.

Hvordan fungerer det?

De kodede kurvene detekteres av sensorer i kurvtunnelmaskinen. De relevante oppvaskparametrene blir automatisk tilpasset - og gir deg et perfekt oppvaskresultat.



RACK-FLOW SENSORSYSTEM

RACK-FLOW SENSORSYSTEM

Enkel drift av kun én person

Det tar vanligvis lang tid for kun én person å betjene et oppvaskanlegg. Hvis man har en kort tørkebane, må operatøren gå fra innmatingssonen til enden av tørkebane for å fjerne det rene oppvaskgodset temmelig ofte. Det innebærer en konstant bevegelse fra den ene enden av maskinen til den andre, med stadig nødvendig håndvask for å overholde hygienereglene.

Ved konvensjonelle oppvaskprosesser utløser den fremste kurven den mekaniske endestopbryteren på enden av tørkebane etter kort tid, noe som stopper vaskeprosessen til kurven er fjernet. De andre kurvene blir værende i oppvaskmaskinen og blir først vasket etter at kurven er fjernet.





HOBART HAR EN RASKERE OG BEDRE LØSNING

Sensorsystemet RACK-FLOW (patentsøkt) hjelper deg til å få mest mulig ut av oppvaskmaskinen. Intelligent styringsteknologi gjør det mulig å fylle maskinen i hele dens lengde, og å bruke den uten lange avbrudd. Dermed kan du vaske opp dobbelt så mange kurver som før.

Hvordan fungerer det?

Vårt intelligente sensorsystem RACK-FLOW hindrer den første kurven i å gå hele veien til endestopbryteren, men stopper den i stedet ved enden av oppvaskmaskinutgangen. I løpet av denne tiden kan operatøren fortsette å mate kurver inn i maskinen og dermed bruke hele maskinlengden.

For deg betyr dette

Med sensorsystemet RACK-FLOW sparer du verdifull tid, optimerer prosessene i oppvaskavdelingen og blir mer effektiv.



ASR (AUTOMATIC SOIL REMOVAL)

PERMANENT-CLEAN INNEBYGGET AUTOMATISK SMUSSFJERNINGS- FUNKSJON

Forhindrer spredning av matrester i maskinen



I den vanlige daglige rutinen er det vanskelig å unngå at smuss og matrester havner i forvask-sonen på oppvaskmaskinen. Det kan forurense oppvaskvannet kraftig, slik at vannet må byttes flere ganger.


Vi har løsning

Den automatiske smussfjernerer PERMANENT-CLEAN forhindrer dette ved å pumpe grov smuss fra forvask-sonen inn i en silskuff ved hjelp av et sofistikert filtersystem. Matrester kan dermed enkelt fjernes fra skuffen etter behov og uten å stoppe oppvaskmaskinen. Det eliminerer det tidkrevende arbeidet med å avbryte oppvaskprosessen for å tømme silkurven. I tillegg beskytter det oppvasksystemet og er skånsomt for miljøet.

En oversikt over fordelene

En lang dag med oppvask uten å bytte vann, men i stedet få et hygienisk rent oppvaskresultat - selv ved stor grad av tilsmussing.

- Et rent forvask-resultat er garantert til enhver tid.
- En jevn høy kvalitet på oppvaskmiddel-oppløsningen blir opprettholdt.
- Reduserer behovet for utskifting av vannet i vasketankene.

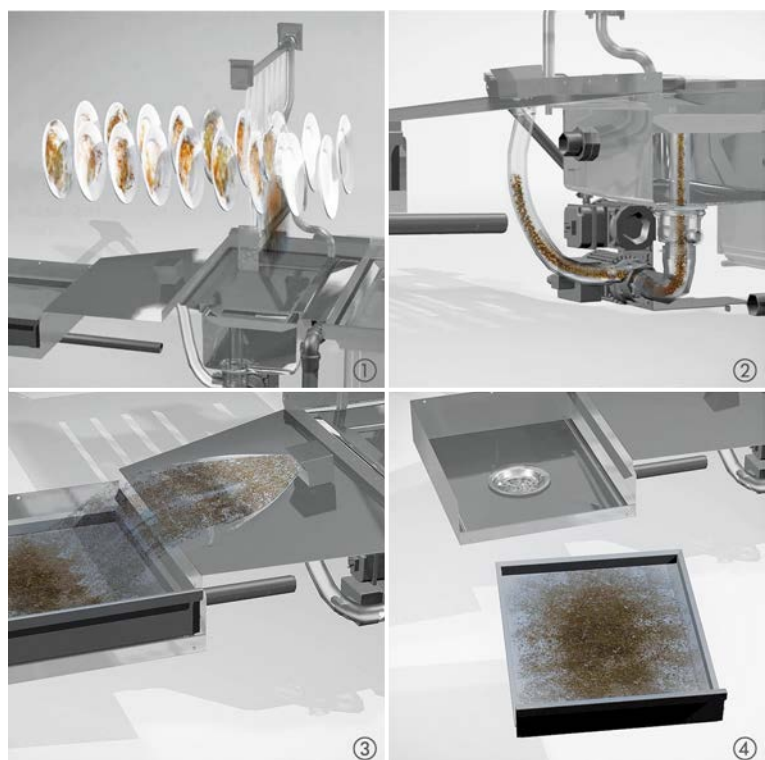

Fase ①: Grovt smuss fjernes fra oppvaskgodset tidlig, i forvask-sonen.

Fase ②: Det grove smusset som er vasket av blir automatisk og syklisk fjernet fra forvasksonen.

Fase ③: Med det tilgjengelige overskuddsvannet pumpes grovsmusset ned i filterskuffen.

Fase ④: Enkel fjerning av akkumulerte smussrester fra filterskuffen.

ENKEL BETJENING



INFOTRONIC-TOUCH-STYRING

Glassskjermen gir krystallklar optikk

Moderne utseende, enkel håndtering: Den nye INFOTRONIC-TOUCH-kontrollen gir skjermen et nytt, mer raffinert utseende. Displayglassert i høy kvalitet forbedrer ikke bare følelsen av produktet, men også utseendet og gjør det enklere å betjene.

All viktig informasjon om driftssmodus, status og temperaturer vises klart og konsist. Ytterligere funksjoner med intuitiv tilgang er tilgjengelig i kundemenyen.

Foreksempel

- dokumentasjonen av vedlikeholdshistorikken i samsvar med DIN
- indikasjon av vann og strømforbruket
- den fleksible programmeringen av autostart-programmet
- og valgfrie data lastet ned via USB-porten.

PROTRONIC XL KONTROLL

Et selvforklarende betjeningskonsept

Innovativ betjening på høyeste nivå: Vi har utviklet PROTRONIC XL-styringen for å gjøre betjeningen av kurvtunnelmaskinen så rask og enkel som mulig. I fremtiden blir ikke bare betjeningen langt enklere, men også dokumentasjonen og kontrollen.

Det selvforklarende brukergrensesnittet assisterer operatøren til hurtig å finne frem på berørings-skjermen. All viktig hygienerelatert informasjon og alle funksjoner er synlig med ett blick. Avhengig av tilgangsnivået kan ulike brukergrupper se ulik informasjon.

Noen ekstra innovative funksjoner gjør PROTRONIC XL til et enestående produkt

- Eksakt-sone-visualisering av temperatur og feilmeldinger.
- Automatisk lagring av vedlikeholdshistorikken iht. DIN.
- Bekvem datalagring i styringen.
- Et meldingshåndteringssystem er inkludert.
- Visualisering av brukermanualen





ENKEL BETJENING

DROP-IN VASKESYSTEM

Letter rengjøringen


Gjør rengjøring av maskinen så enkel som mulig. Takket være vaskearmkassetten som er enkel å trekke ut og skyve inn på føringsskinnene går rengjøringsarbeidet lett som en lek.



VASKEARMSFØRINGER

Raskt klar for rengjøring

Våre patenterte vaskearmspjeld gjør det enkelt og komfortabelt å rengjøre vaskearmene innvendig. Mens konvensjonelle systemer krever at du først skrur av endehettene på vaskearmene, er nå et enkelt trinn tilstrekkelig for å komme inn i vaskearmåpningene.

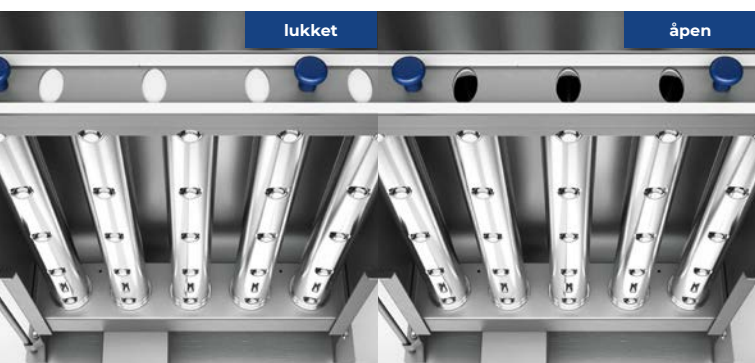

RENGJØRINGSASSISTANSE

Brukervennlig hjelp til rengjøring

Fargekodet rengjøringsassistanse

Enkel rengjøring av maskinen: Daglig rengjøring av kurvtunnelmaskinen øker ytelsen og levetiden på oppvaskmaskinen din. For å hjelpe deg til å finne ut hvilke elementer som må tas ut for rengjøring, er disse utstyrt med blå markering.

Kodede gardiner

Gardinene som deler opp de ulike vaskesonene er klart markert, noe som forhindrer at de blir blandet sammen når de settes inn igjen.

Kodede vaske- og skyllearmer

Tydelig identifisering av vaske og skyllearmene forhindrer at de blir blandet sammen når de settes inn.

AUTO-CLEAN SELVRENGJØRINGSSYSTEM

Rask, automatisk rengjøring

Rengjøring av oppvaskmaskinens system har aldri vært så ukomplisert og enkelt. Hygiene er nøkkelfaktoren når du håndterer glass, bestikk og tallerkener. Av den grunn er det absolutt nødvendig å rengjøre oppvaskmaskinen jevnlig. Det patenterte AUTO-CLEAN selvrensjørings-systemet gjør at du selv slipper å utføre dette tidkrevende arbeidet.

Fordelen for deg

Rengjøringssystemet minimerer behovet for manuell rengjøring av maskinen innvendig og av kondensbatteriet for varmegjenvinningen.

STØPT AVLØPSTILKOBLING

Ingen smussavleiringer i tanken

Smusset ledes via render til et sentralt punkt og ned i avløpet. Det forhindrer oppsamling av smuss i tanken.

FULLSTENDIG DYPTRUKKET TANK

Forhindrer oppsamling av smuss

Smuss har ikke en sjanse til å akkumulere utformingen av tanken og tankbunnen gir ikke smuss noen sjanse for avsetning.

For deg betyr dette

Ideelle betingelser gir enkel rengjøring og varig god hygiene.

KONDENSATTERI

Enkel å rengjøre

Om du ikke har AUTO-CLEAN funksjonen kan du enkelt spyle rent kondensbatteriet manuelt etter å ha fjernet frontdekselet.



A woman with brown hair in a bun, wearing a red and white plaid shirt and a dark blue striped apron, is looking down at a smartphone in her hands. She is standing in a cafe or kitchen area with a coffee grinder and other equipment visible in the background. The lighting is warm and natural.

HOBART

HOBART
SMART
CONNECT

SMARTCONNECT



HOBART SMARTCONNECT APP

Overblikk over hovedegenskaper og funksjoner

Den nye HOBART SmartConnect appen gir deg en omfattende oversikt over status på din oppvaskmaskin gratis i 5 år.


Tilkoble, lær, bruk

Basert på disse data kan du unngå nedetid og kontakte HOBART service eller en autorisert servicepartner. SmartConnect kan også gi deg illustrerte instruksjoner for mindre feil slik at du selv kan løse dem.

En oversikt over alle alle funksjoner

- Maskinstatus (holder deg oppdatert om status på alle dine maskiner)
- Maskininformasjon (med alle viktige innstillinger og maskininformasjon)
- Registrering av feilmeldinger (i tillegg vil du bli varslet via e-post om eventuelle systemfeil)
- Kalkulator for driftskostnader (kostnadsoversikt over vann, oppvaskmiddel, tørremiddel og strømforbruk)
- Hygieneinformasjon (som HACCP loggbok)
- Bruk (informasjon om effektiv bruk av maskinen)


Du kan finne mere informasjon om tilgjengeligheten i forskjellige land og språk
www.HobartSmartConnect.com

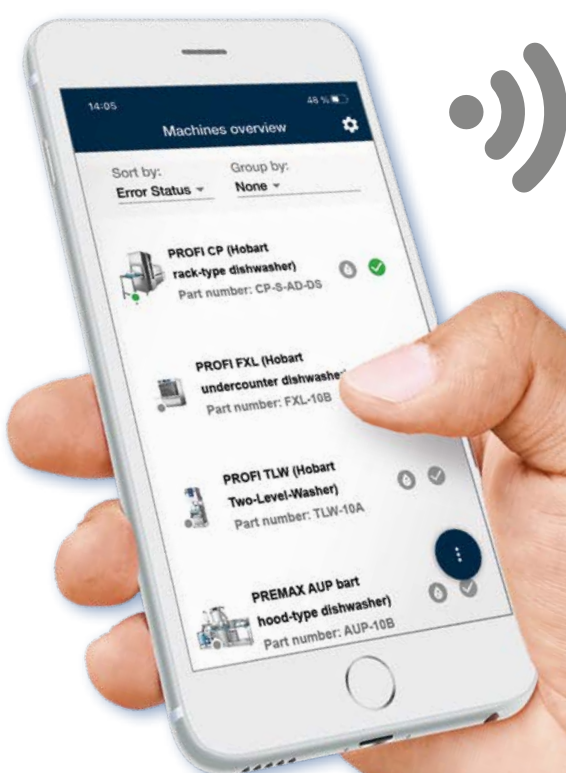


TEGNINGER / MODULVALG

FORVASK-SONER


CN | CP




CN | CP









CN | CP



CN | CP




CN

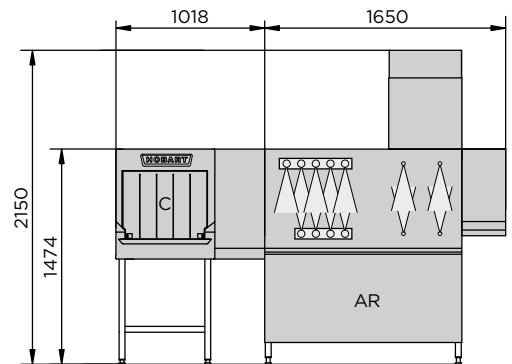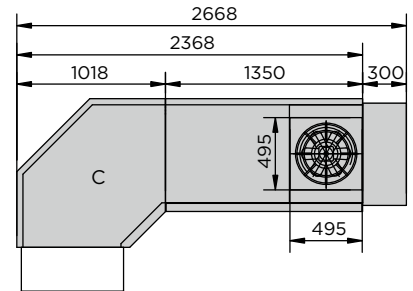


HOVEDVASKSONER / SLUTTSKYLLESONER


CN







CN | CP




CN | CP




CN

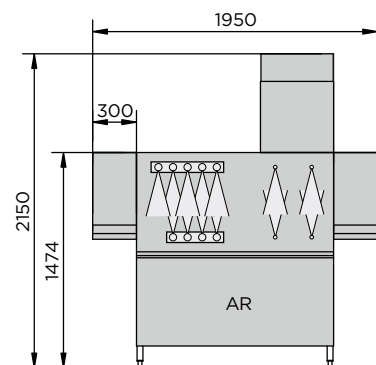

TØRKESONE / KONTROLLBOKS

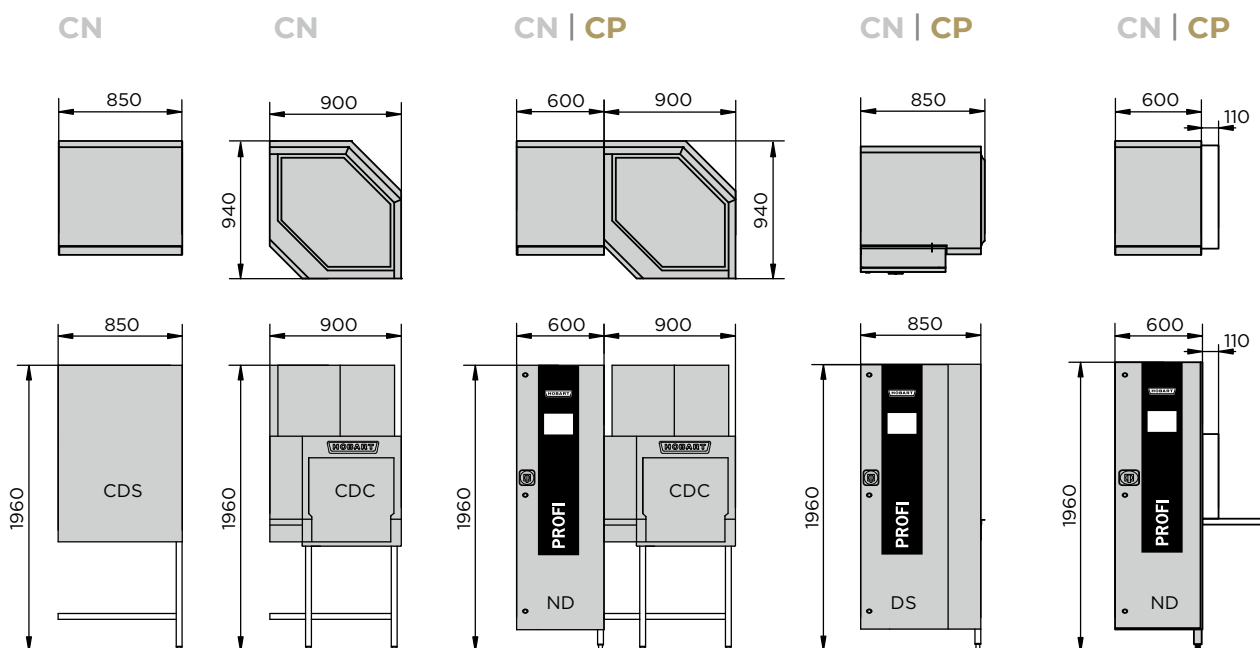

VARMEGJENVINNING / VARMEPUMPE

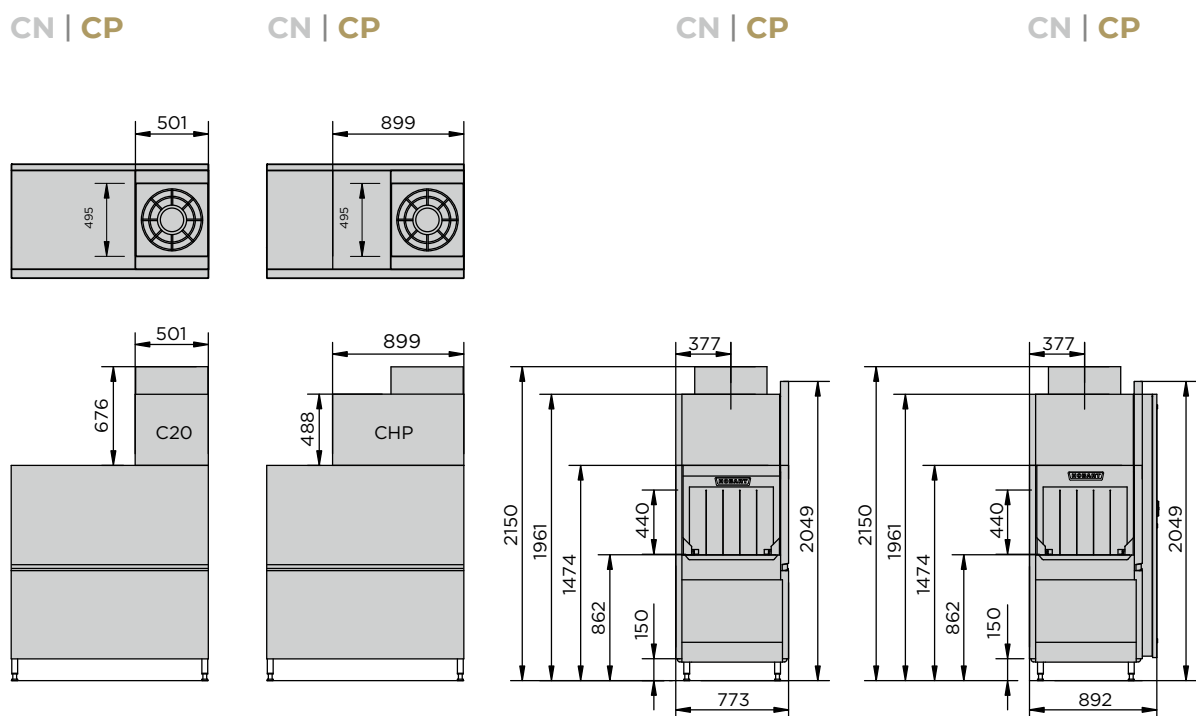

UTSTYR

MODELLER	PROFI CN	PREMAX CP
HØYT LØNNSOMHETSNIVÅ		
50PROCENT sluttskylling	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
TOP-TEMP energistyring	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
CLIMATE energisparesystem	○	●
CLIMATE-PRO energisparesystem	○	○
LOW-FLOW skyllesystem	○	○
LOW-CHEM sparesystem for oppvaskmiddel	●	●
LOW-CHEM INTENSIVE sparesystem for oppvaskmiddel	○	○
BESTE VASKE- OG TØRKERESULTAT		
HOT-TEMP-vasking	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
TRI-RINSE-skylling	●	●
CONTACT-PLUS oppvasksystem	●	●
RO-L omvendt osmose-system	○	○
DYNAMIC-DRY tørking	●	●
HIGH-TEMP pumpeforskylling	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
Oppvaskeløsninger for gjenbrukbart oppvaskgods i plast	○	○
SENSOTRONIC OPPVASKINTELLIGENS		
AQUA-ADAPT vannforbruk-kontroll	●	●
SENSO-SPACE tomromsdetektering	●	●
BEST-START systemsjekk	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
Oppvaskgodsdetektering	–	○
SENSO-ACTIVE ressurshåndtering	–	● PREMAX EKSKLUSIV-SERIEN
PERMANENT-CLEAN OG RACK-FLOW		
RACK-FLOW sensorsystem	○	○
PERMANENT-CLEAN innebygget automatisk smussfjerningsfunksjon	○	●
ENKEL BETJENING OG RENGJØRING		
INFOTRONIC-styring med USB-grensesnitt	●	–
PROTRONIC XL-styring med USB-grensesnitt	○	●
AUTO-CLEAN selvrensjøringsystem	○	●
DROP-IN vaskearm	●	●
Vaskearmsføringer	●	●
Fargekodet rengjøringshjelp	●	●
Kodede gardiner	●	●
Kodede vaske- og skyllearmer	●	●
Støpt avløpstilkobling	●	●
Fullstendig dyptrukket tank	●	●
Kondensbatteri det er enkelt å rengjøre	●	●
SMARTCONNECT		
SmartConnect app	○	○

● Inklusiv ○ Opsjon – Ikke tilgjengelig

TEKNISKE DATA

PROFI CN										
KURVER i antall/t			GJENNOMSnittlig VANNFORBRUK ^[1]		STRØMFORBRUK i kWh [2]		ANBEFALT MODELLVALG	TOTALLENGDE (BYGGEMÅL)		
alle hastigheter: Hygienisk oppvas- kresultat basert på DIN 10534					(tilkoblingseffekt i kW)					
Hastighet 1	Hastighet 2	Hastighet 3	i l/t	i l/krv ^[3]	med energisparsystemet CLIMATE	med energi- sparsystemet CLIMATE-PRO [4]		i mm, uten tørkesone	i mm, med tørkesone	
80	95	150	150 (90*)	1,9 (1,1*)	20,7 (27,6)	14,3 (19,1)	CN-A	1.350	2.200	
100	125	190	150 (100*)	1,5 (1,0*)	20,8 (27,8)	14,4 (19,3)	CN-E-A	1.850	2.700	
110	135	200	160 (100*)	1,3 (0,9*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-L-A	2.000	2.850	
110	135	200	160 (100*)	1,3 (0,9*)	21,8 (29,1)	15,4 (20,6)	CN-C-A	2.368	3.218	
120	150	220	160 (100*)	1,3 (0,8*)	22,0 (29,4)	15,6 (20,9)	CN-S-A	2.250	3.100	
145	180	250	140 (100*)	1,5 (0,7*)	23,4 (31,1)	16,1 (21,1)	CN-E-S-A	3.350	3.600	
150	190	280	140 (100*)	1,6 (0,7*)	26,9 (40,2)	21,0 (31,7)	CN-S-A-A	3.750	4.000	

PREMAX CP										
KURVER i antall/t			GJENNOMSnittling VANNFORBRUK		STRØMFORBRUK i kWh [2]		ANBEFALT MODELLVALG	TOTAL LENGDE		
alle hastigheter: Hygienisk oppvaskresultat basert på DIN 10534					(tilkoblet belastning i kW)					
Hastighet 1	Hastighet 2	Hastighet 3	i l/t	i l/krv ^[3]	med energisparsystemet CLIMATE	med energi- sparsystemet CLIMATE- PRO [4]		i mm, med tørkesone		
120	150	220	140 (80*)	1,1 (0,6*)	20,2 (33,8)	12,5 (21,0)	CP-E-A	2.700		
145	180	240	140 (80*)	0,9 (0,5*)	19,9 (32,1)	13,2 (22,1)	CP-L-A	2.850		
150	190	300	140 (80*)	0,9 (0,5*)	20,0 (32,4)	13,4 (22,4)	CP-S-A	3.100		
160	200	320	140 (80*)	0,8 (0,5*)	19,5 (32,6)	13,0 (22,6)	CP-E-S-A	3.600		

^[1] Angitt ferskvannsförbruk ved optimale betingelser og ved **PREMAX** modeller med bruk av SENSOTRONIC (differensierte, kundespesifikke verdier mulig)

^[2] Gjennomsnittsverdi med et normalt bruk og for en typisk bedrift.

^[3] I optimal tilstand

^[4] Maskiner med varmepumpe inneholder opptil 3,2 kg (2,2 t CO₂-ekvivalenter) av kjølemiddelet R513A (GWP 631).

*Verdier for LOW-FLOW skyllesystem. Konfigurasjon/maskinlengde kan variere.



VÅR VISJON

Oppvask uten vann

Intensivmarkedsforskning har resultert i at kundene våre forventer seg oppvaskteknikk som forener høy lønnsomhet med optimal ytelse. Vi orienterer oss mot disse kravene og de danner grunnlaget for vår visjon "Oppvask uten vann". Denne visjonen er vår kontinuerlige utfordring for stadig å finne nye veier som reduserer vann-, energi- og kjemikalieforbruket ytterligere. Med innovative toppytelser vil vi skritt for skritt komme nærmere målet vårt. Og det vet vi allerede.

» Når en gang den første maskinen virkelig vil være i stand til å vaske uten vann – vil det være en HOBART. «

BEDRIFTEN

Vi er HOBART

HOBART er ledende på verdensmarkedet for profesjonell oppvaskteknikk og velrenommert produsent av koke-, tilberednings- og miljøteknikk. Grunnlagt 1897 i Troy, Ohio, beskjeftiger HOBART i dag over hele verden mer enn 6.900 medarbeidere. På produksjonsstedet Offenburg, Tyskland, utvikler, produserer og selger HOBART oppvaskteknikk over hele verden. Internasjonalt setter gastronom- og hotellbransje, catering, bakerier og slaktere, supermarkeder, flyselskaper, cruiseskip, bilforhandlere, forskningssentre og farmasøytiske selskaper opp våre innovative produkter, som er ledende innenfor området økonomi og økologi.



LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dette kvalitetsløftet gir vi våre kunder og det er vårt personlige krav, som hos HOBART støttes av alle medarbeiderne.



VÅRT FOKUS

Innovativ – økonomisk – økologisk

Det er vår ledetråd. For oss betyr innovasjon å kontinuerlig sette nye teknologiske standarder, kombinert med ekstra verdi for kunden. Et konserneid teknologisenter og et innovasjonssenter for oppvaskteknologi ved hovedkvarteret i Tyskland gjør dette mulig. Vi lager høyeffektive produkter fullstappet av innovative løsninger, og bekrefter kontinuerlig vår status som teknologileder. Være økonomisk betyr å sette nye standarder for lave driftskostnader og minimal ressursbruk, og revolusjonere markedet kontinuerlig. Å være økologisk betyr en ansvarlig håndtering av ressurser og en bærekraftig energipolitikk. Dette gjelder ikke bare for produkter som er i bruk, men generelt på alle områder av organisasjonen, som innkjøp og produksjon.

HOBART

Kompetent – rask – pålitelig

Serviceteknikerne på HOBART og HOBARTs servicepartnere er de "virkelige" ekspertene. Takket være intensiv opplæring og mange års erfaring har disse teknikerne en enestående og grundig kjennskap til produktet. Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner blir derfor utført profesjonelt, raskt og pålitelig.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com