




OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKIN **AUPL**



PREMAX AUPL

Den ekstra brede toppmodell for vask av større gods. ASR-systemet (automatic soil removal) gjør denne modellen ideell for steder med stort behov for vask av kraftig tilsmusset utstyr - f.eks. GN-kantiner, potter, panner, Euro-kasser, etc..

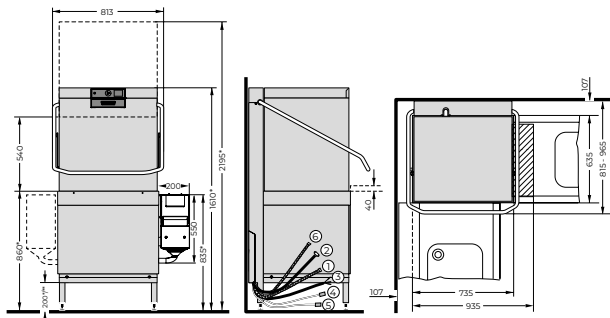

TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømmingsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med kalkfilter) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm

Tilførselsslange

④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm
⑥ Tømmeslange ASR	2.000 mm ID 20 / OD 25

TEKNISKE DATA

Programtider*	52 / 70 / 170 / 180 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	1,4 l/kurv
Tankvolum	40 l
Tankoppvarming	2,5 kW

STRØMFORSYNING

Standard (AUPL-10B)	400 / 50 / 3N
Alternativ (AUPL-B-SEF)	230 / 50 / 3-

BOOSTEREFFEKT

Standard (AUPL-10B)	12,4 kW
Alternativ (AUPL-10B)	6,2 kW
Alternativ 2 (AUPL-B-SEF)	På forespørsel

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard (AUPL-10B)	17,0 3 x 35 A
Alternativ (AUPL-10B)	10,8 3 x 25 A
Alternativ 2 (AUPL-B-SEF)	På forespørsel

Vaskepumpe	1 x 1,1 kW + 1 x 0,7 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 600 x 500 mm
Innlastingshøyde	540 mm
Støynivå	66 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	170 / 150 kg

* Termostopp sikrer at korrekt skylletemperatur oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyres av korrekt skylletemperatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

PRODUKTFORDELER

- **ASR (automatic soil removal):** Innovativt filtersystem som eliminerer behovet for forspyling. Smuss fjernes umiddelbart over i den ekstern silkurv, noe som både sparer driftskostnader og arbeid, samt beskytter maskinen.
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **XL vaskekammer:** Den store hetten og store vaskekammer gir optimalt vaskeresultat, f.eks. til
 - up to 24 plates/kurv
 - opp til 8 brett 600 x 400 mm
 - opp til 8 brett 660 x 500 mm
 - opp til 2 1/1 GN-kantiner
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler kontinuerlig vaskevannets kvalitet og holder mengden av skyllevann som kreves for hver vaskesyklus på et minimum for å sikre et hygienisk rent vaskeresultat
- **ECO programme:** Valgfri dampskylking reduserer vannforbruket til 1,4 l per vaskesyklus. Sparer opp til 44 % vann og kjemi.
- **VAPO-AKTIV vask med damp:** Betydelig mindre behov for manuell forarbeid og omvask med intensive vaskesykluser med damp
- **POWER-PLUS vaskeprogram:** Valgbart grovvaskeprogram til vask av kraftig tilsmusset vaskegodsl
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 3 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **ROTOR-X vaskesystem:** Separate roterende øvre og nedre 4-armers vaskearm gir dynamisk vasketrykk
- **VAPOSTOP (opsjon):** Forhindrer damputslipp fra maskinen når hetten åpnes
- **Intelligent energistyring:** Den tilgjengelige energi brukes kontinuerlig. Dermed blir oppvarmingstiden redusert, selv ved lav total tilkoblingseffekt
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Varsel for lavt kjeminivå (opsjon):** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemibeholdere
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring
- **Termolabel 71°C:** Standardtemperaturinnstilling ihht. Europeisk DIN. Kan endres av operatøren til en høyere termolabel innstilling