

HOBART


OPPVASKTEKNIKK
HETTEOPPVASKMASKIN AMXX



PROFI AMXX



PROFI-modellen for vasking av kraftig tilsmusset vaskegods med korte programsykluser. Perfekt egnet for restauranter, kantiner, etc. med mye oppvask.

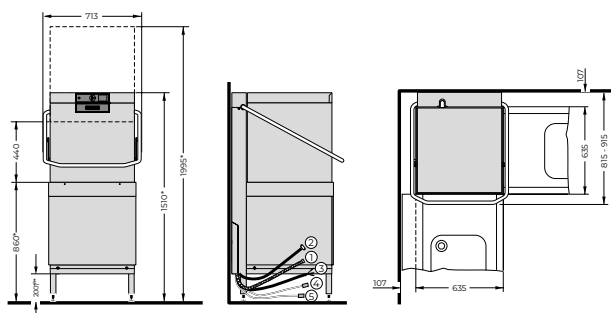

TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømming-smengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med kalkfilter) - 10 bar
Maks. varntemperatur	60°C
③ Elektrisk kabel	2.500 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.000 mm
⑤ Tørremiddel	2.000 mm

TEKNISKE DATA

Programtider*	52 / 75 / 180 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	2 l/ku
Tankvolum	40 l
Tankoppvarming	2,5 kW

STRØMFORSYNING

Standard (AMXX-10B)	400 / 50 / 3N
Alternativ (AMXX-B-SEF)	230 / 50 / 3-

BOOSTEREFFEKT

Standard	12,4 kW
Alternativ	6,2 kW

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard (AMXX-10B)	16,3 3 x 32 A
Alternativ (AMXX-10B)	10,1 3 x 25 A
Alternativ 2 (AMXX-B-SEF)	16,2 kW 3 x 50 A

Vaskepumpe	1,1 kW
Kurvstørrelse	500 x 500 mm
Innlastingshøyde	440 mm
Støynivå	64 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	140 / 120 kg

* Termostopp sikrer at korrekt skylletemperatur oppnås også ved kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene overstyrer av korrekt skylletemperatur. Ved hjørneinstallasjon anbefales det å gjøre høyre side av maskinen tilgjengelig for service. For beskyttelse av maskinen bør vannhardheten ikke overstige 3 dH, hvis høyere anbefales det å bruke modell med integrert kalkfilter eller et HOBART HYDROLINE vannbehandlingssystem.

PRODUKTFORDELER

- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk.
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant oppvaskvannets kvalitet og holder mengden av tørremiddel som kreves til hver vaskesyklus på et minimum for å garantere et fullt hygienisk vaskeresultat
- **Lagring av energi:** Helt lukket 4-siders hette bevarer damp og energi inne i maskinen: Energisparing opptil 3 kW, mindre luftfuktighet i kjøkken/oppvaskområdet og bedre hygieniske forhold
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten bruk av verktøy
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **ROTOR-X vaskesystem:** Separate roterende øvre og nedre 4-armers vaskearm gir dynamisk vasketrykk
- **VAPOSTOP (opsjon):** Forhindrer damputslipp fra maskinen når hetten åpnes
- **Intelligent energistyring:** Den tilgjengelige energi brukes kontinuerlig. Dermed blir oppvarmingstiden redusert, selv ved lav total tilkoblingseffekt
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv og silplater er på plass
- **Varsel for lavt kjeminivå (opsjon):** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemibeholdere
- **EASY-CLEAN konsept:** Blå markeringer i maskinen hjelper operatøren med å identifisere komponentene som krever rengjøring
- **Termolabel 71°C:** Standardtemperaturinnstilling iht. Europeisk DIN. Kan endres av operatøren til en høyere termolabel innstilling