

HOBART


OPPVASKTEKNIKK
UNDERBENK OPPVASKMASKINER **FP**



PREMAX FP



Premium-modellen med integrert tørkefunksjon gir et perfekt tørkeresultat. Med et vannforbruk på kun 1,0 liter er **PREMAX FP** den mest økonomiske underbenkoppvaskmaskinen på markedet. Den er også den eneste underbenkoppvaskmaskinen som kan benytte overflødig damp til å fjerne store mengder matrester på oppvaskgodset.

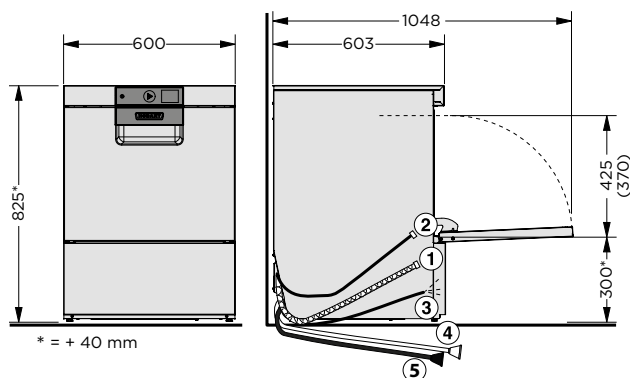

TILKOBLINGER

① Avløpsslange	2.000 mm ID20/OD25
② Tilførselsslange	2.000 mm R 3/4"
Påkrevet gjennomstrømningsmengde	5 l/min
Dynamisk trykk	0,5 (0,8 med vannavherder) - 10 bar
Maks. vanntemperatur	60 °C
③ Elektrisk kabel	2.000 mm
Tilførselsslange	
④ Oppvaskmiddel	2.500 mm
⑤ Tørremiddel	2.500 mm

TEKNISKE DATA

Programtider*	80 / 150 / 170 sek. og spesialprogrammer
Vannforbruk	1 l/kurv
Tankvolum	10,6 l
Tankoppvarming	1,7 kW

STRØMFORSYNING

Standard / Alternativ	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1N)
Alternativ 2	230 / 50 / 3

BOOSTEREFFEKT

Standard	6,2 kW
Alternativ	2,1 kW
Alternativ 2	4,1 kW

TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT

Standard	6,8 kW 3 x 16 A
Alternativ	3,3 kW 16 A
Alternativ 2	4,7 kW 3x 16 A

Vaskepumpe	0,5 kW 350 l/min
Kurvstørrelse	500 x 500 500 x 530 mm
Innlastingshøyde	425 (370) mm**
Støynivå	60,5 dB (A)
Vekt (brutto / netto)	70 / 60 kg

PRODUKTFORDELER

- **TOP-DRY tørking:** Integrert tørketeknologi - ikke behov for manuell tørking og polering
- **VAPOSTOP²:** Integrert dampkondensering gjør at damp ikke strømmer ut når dør åpnes. Damp slippes heller ikke ut i kondenseringsfasen
- **VISIOTRONIC-TOUCH kontroll:** Berøringspanel med farger (viser tekst og grafikk) sammen med en-knapps betjening og indikering av gjenværende programtid
- **WASHSMART app:** Kontrollerer oppvaskprosessen med smart teknologi. Status og meldinger, bruk og driftskostnader, hygiene, service og forbruk
- **Eco program:** Valgfri dampskylking reduserer vannforbruket til 1,0 l. Sparer inntil 60 % vann og oppvaskmiddel og 60 % tørremiddel
- **SENSO-ACTIVE ressursstyring:** Måler konstant kvaliteten på oppvaskvannet og holder skyllevannsforbruket i hver vaskesyklus på et minimumsnivå for å sikre et sikkert hygienisk vaskeresultat. Dette reduserer vannforbruket per skyllesyklus til ned mot 1,0 l
- **2IN1 dobbelt kurvsystem:** To kurver kan vaskes samtidig. En kurv med kopper kan vaskes nede mens en kurv med tallerkener og bestikk kan vaskes på oversiden. Takket være den optimale utnyttelsen av hele vaskekammeret vil maskinens kapasitet doubles
- **CLIP-IN vaske- og skyllearmer:** Vaske- og skyllearmer kan tas av med et håndgrep uten behov for verktøy
- **Intelligent datadokumentasjon:** Automatisk registrering av viktige driftsdata og -forbruk og meldinger i displayet
- **USB-grensesnitt:** Enkel nedlasting av driftsdata i form av en protokoll via en USB port
- **GENIUS-X² finfilter system:** Avansert filtersystem med forvask-funksjon reduserer oppvaskmiddelforbruket med opp til 35 %
- **Silkurvkontroll:** Hindrer drift uten at silkurv er på plass
- **Opsjonelt varsel for kjemikalier:** Overvåker nivået i eksterne og integrerte kjemikaliebeholdere
- **Hygieneprogram:** For fjerning av kalsiumkarbonat og andre avleiringer i vaskekammer og vaskearmsystem

* Termostopp sikrer at påkrevde temperaturer oppnås med kaldtvannstilkobling og/eller 230V enfase-tilkobling. Programtidene øker. Dersom vannets hardhetsgrad overstiger 3 °dH anbefaler vi en maskin med innebygd vannavherder eller et eksternt kalkfilter. For å unngå striper eller flekker på vaskegodset anbefaler vi å benytte en demineraliseringspatron (HYDROLINE STAR) eller vårt omvendt osmose system HYDROLINE PURE.

** Maskiner med TOP-DRY har redusert brukshøyde bakerst til venstre i vaskekammeret.